



Cena 210 000 zł /netto + VAT 23 % lub 8%

Wymiary zewn. dł.14 m x szer. 4,88 m x wys.2,90m

Pow. użytkowa 37 m²

Pomieszczenia salon z aneksem 22,8 m², łazienka 3 m²
1 pokój 5 m², 2 pokój 6 m²

Konfiguracja 1 x kontener 40'HC + 1 x kontener 20'HC

Standard Pełne wyposażenie



Wyposażenie w standardzie



ŁAZIENKA

Kabina prysznicowa z brodzikiem , bateria prysznicowa termostatyczna, szafka podwieszana , umywalka nablatowa , bateria nablatowa, lustro okrągłe, WC w zestawie podtynkowym marki CERSANIT, szafka lustrzana , oświetlenie LED, dwie lampy sufitowe tuby, drzwi z ościeżnicą, podłoga i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, sufit malowany na biało farbą lateksową.




KUCHNIA

Meblowa zabudowa kuchenna , lodówka z zamrażarką, zmywarka 45cm x 82cm x 55cm, płyta indukcyjna Whirlpool, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, przepływowy podgrzewacz wody 30 litrów, stół /blat, dwa hokery , lampa sufitowa z trzema punktami świetlnymi, lampa wisząca z trzema żarówkami, rozdzielnia elektryczna



SALON

Kanapa narożna rozkładana (powierzchnia do spania 134x210), lamel dekoracyjny na ścianie, klimatyzacja, oświetlenie LED, listwy przypodłogowe PCV , panel winylowy wzór JODEŁKA, w korytarzu szafa w zabudowie z miejscem na pralkę

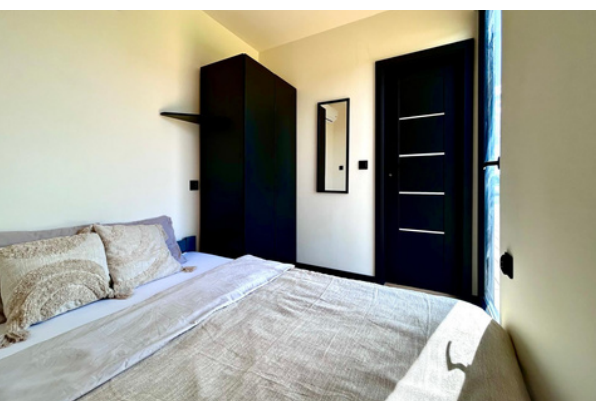

SYPIALNIA


Łóżko 160 x 200, klimatyzacja, szafa, ściany i sufit malowane białą farbą lateksową, lampa sufitowa z czterema punktami świetlnymi ,podłoga panel winylowy wzór JODEŁKA, listwy przypodłogowe PCV

Zakres adaptacji do stanu deweloperskiego



KONTENER MORSKI

Adaptacja kontenera wykonana jest na kontenerze 40 HC. Kontener morski wykonany jest ze stali kortenowskiej o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. Stal kortenowska została specjalnie zaprojektowana, aby zminimalizować proces korozji w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, występujących w środowisku morskim.

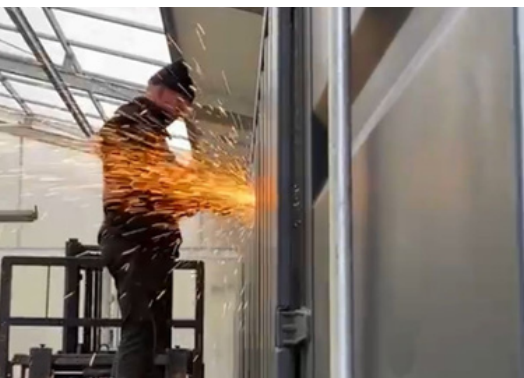

MODYFIKACJA KONSTRUKCJI KONTENERA

Wycinanie i usunięcie elementów ścian z blachy kontenerowej, celem przygotowania konstrukcji do montażu okien oraz drzwi. Prefabrykacja i spawanie z zachowaniem wysokiej jakości spoin. Dokładność i wysoka estetyka wykonanych prac.



IZOLACJA TERMICZNA

Dach, ściany i podłoga izolowane natryskowo pianą poliuretanową zamknięto-komórkową o grubości 8 cm. Współczynnik przenikania ciepła λ 0,022 W/mK. Ściany działowe izolowane dodatkowo wełną mineralną grubości 5 cm



STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna i drzwi w kolorze antracytowym. W standardzie pakiet 2 szybowy o współczynniku przenikania ciepła $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. Profile, ramy i skrzydła wykonane z PCV i aluminium.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podtynkowa, osprzęt (rodzielnia elektryczna, kable, gniazda, włączniki). Dom zasilany elektrycznie, prąd trójfazowy 400 V.



INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Podtynkowa, zgrzewana z PP, rury kanalizacyjne z PVC. Przyłącza wyprowadzone w podłodze na zewnątrz kontenera.



WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW

Wewnętrzna konstrukcja ścian oraz sufitów drewniana, zabudowa z płyty gipsowo-kartonowej wzmocniona płytą OSB, powierzchnia wykończona gładzią gipsową oraz malowana na wybrany kolor farbą lateksową. Budynek wykończony pod klucz - nie wymaga żadnych prac monterskich i wykończeniowych.



MALOWANIE ZEWNĘTRZNE

Kontener w całości pomalowany natryskowo w kolorze czarnym, lub innym wybranym przez klienta.



OGRZEWANIE

Klimatyzacja marki KAISAI z funkcją grzania, dwie jednostki umieszczone w salonie i sypialni. Klimatyzatory pozwalają na regulację temperatury i natężenia przepływu powietrza.

Informacje dodatkowe



TARAS

Cena NIE ZAWIERA deski tarasowej. Taras nie stanowi przedmiotu oferty. Na życzenie klienta sporządzamy ofertę materiału potrzebnego do wykonania tarasu (deska, legary podtrzymujące, akcesoria do montażu).

Koszt za 1 m² deski kompozytowej wraz z akcesoriami bez montażu oscyluje w granicach 750 zł/m²

NIE MONTUJEMY DESKI TARASOWEJ.



TRANSPORT

Transport jest kosztem dodatkowym , **NIE WLICZONYM** w cenę. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie w zależności od lokalizacji i specyfiki zamówienia.

Ładunek kontenera W CENIE.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oferujemy również możliwość zmiany aranżacji, dowolnej konfiguracji na indywidualne zamówienie, oraz doposażenia według potrzeb klienta.

Domy na zamówienie indywidualne to 2-3 miesiące oczekiwania.



ŚCIANY

W przekroju ścian znajdują się drewniana konstrukcja, tworząca izolowany stelaż. Przestrzeń między profilami wypełniona są pianą poliuretanową zamknięto-komórkową, zapewniając dobrą izolację termiczną i szczelność. Całość wykończona płytą GK, miejscowo wzmocnione płytą OSB, i wykończone gładzią gipsową.

Użyte profile drewniane mają wymiary 7 cm x 4 cm.


Twój dom, Twoje potrzeby

...a my je realizujemy


INFORMACJE

techniczne

WYMIARY KONTENERA 40'HC

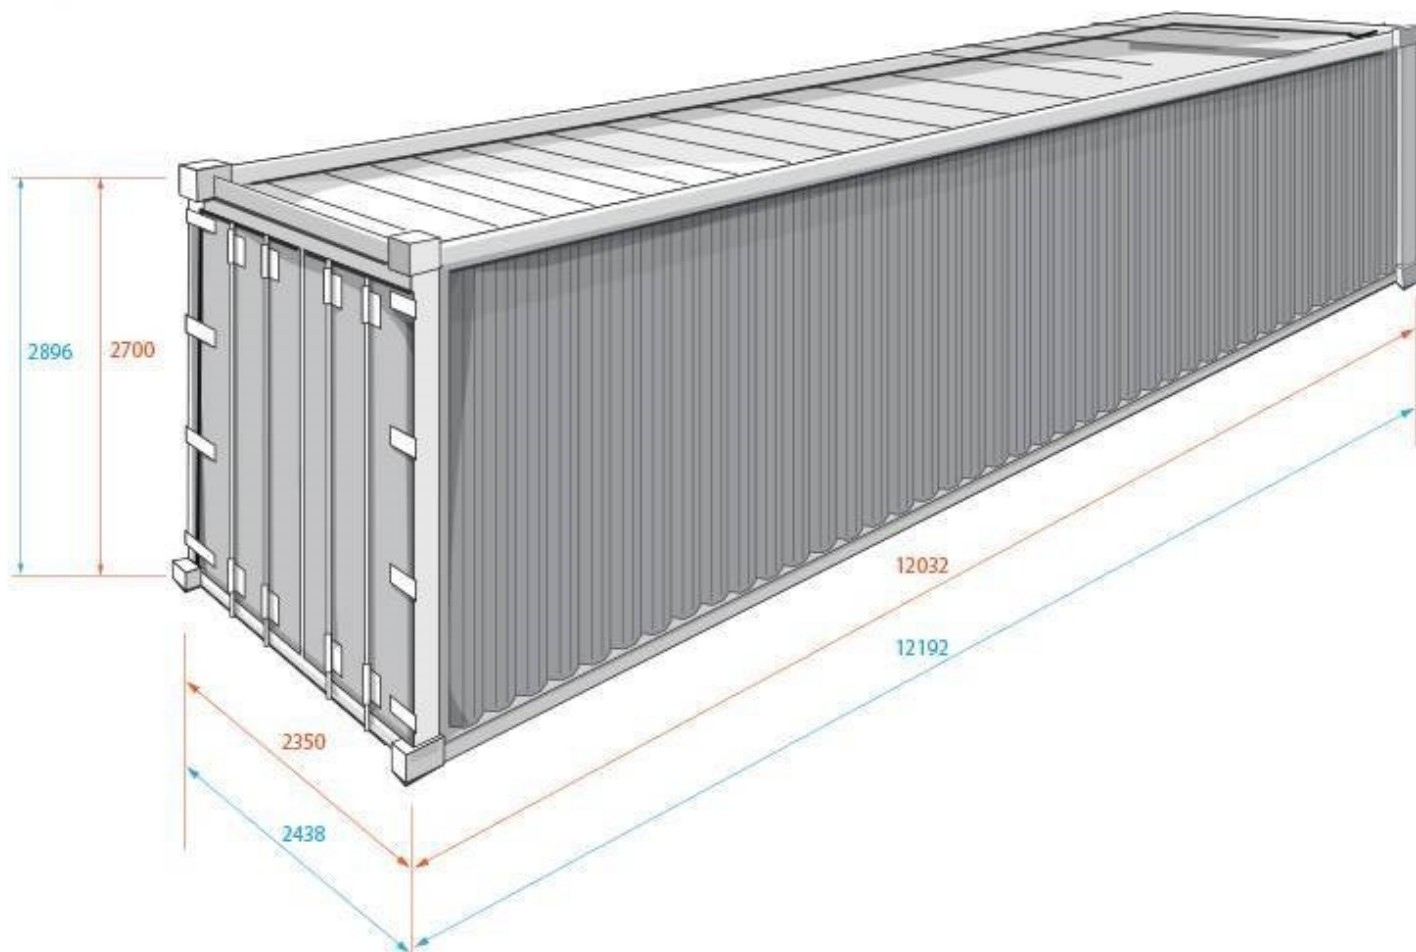


BUDOWA RAMY KONTENERA 40'HC

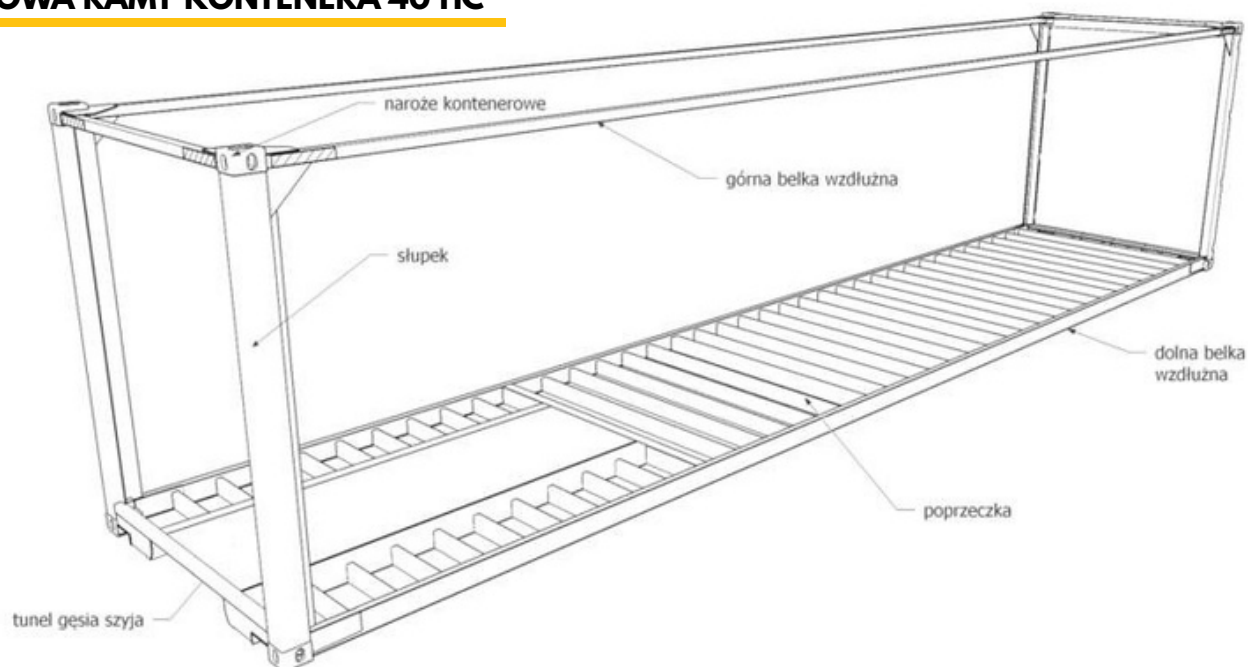

INFORMACJE

techniczne

WYMIARY



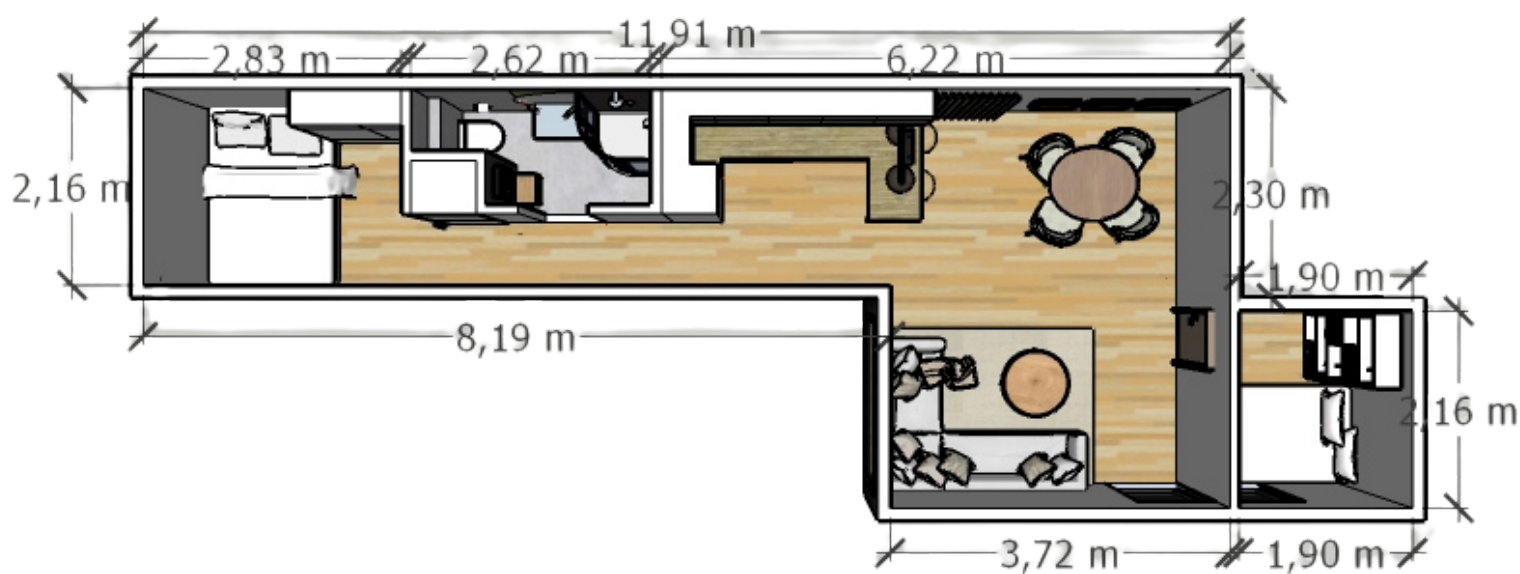


INFORMACJE



dodatkowe

Wizualizacje

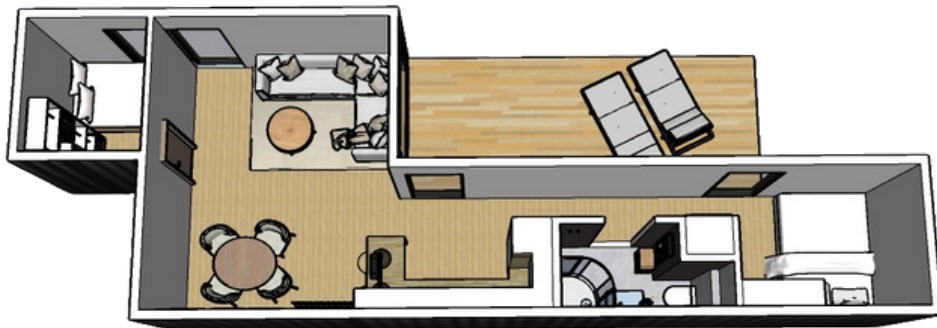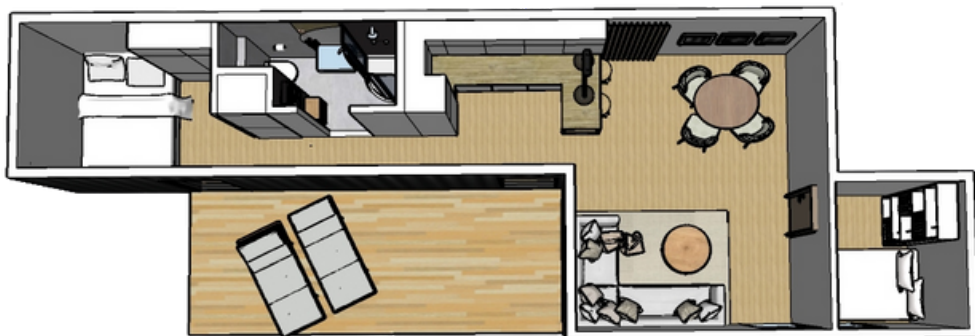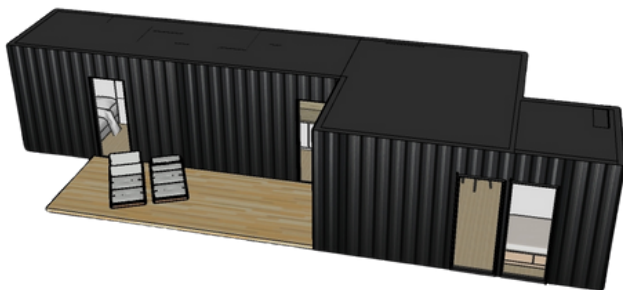

SPECYFIKACJA

techniczna



NR

NAZWA TOWARU / USŁUGI

1	Kontener 40'HC
2	Obróbki blacharskie
3	Malowanie natryskowe kontenera
4	Stelaż drewniany , ścianki działowe
5	Załadunek kontenera
6	Izolacja termiczna pianą PUR 8 cm (ściany, sufit, podłoga), izolacja akustyczna - wełna mineralna
7	Prace wykończeniowe wraz z montażami
8	Wzocnienie ścian - płyta OSB
9	Obudowa wewnętrzna ścian - płyty gipsowo -kartonowe (GK)
10	Gładź gipsowa na wszystkich ścianach i suficie
11	Instalacje elektryczne + rozdzielnia
12	Instalacje WOD-KAN
13	Klimatyzacja - 2 jednostki
14	Stolarka okienna - PCV , Stolarka drzwiowa - aluminiowa
15	Podłoga - panel winylowy , listwy przypodłogowe
16	Sprzęt elektryczny (oświetlenie punktowe - lampy, oświetlenie liniowe - profile LED, kinkiety)
17	Meble w zabudowie (kuchnia, szafy 3 sztuki)
18	Meble wolnostojące (łóżko , kanapa rozkładana, krzesła)
19	Łazienka (płytki, stelaż podtynkowy WC, ceramika , sprzęty , akcesoria)
20	Kuchnia (sprzęty AGD, akcesoria)
21	Dekoracyjne zewnętrzne lamele drewniane